


スポットクーラー

排水を抑えた省ドレン設計でお手入れ簡単

●自動首振り式

●首振り無し

工場などの
温度管理に

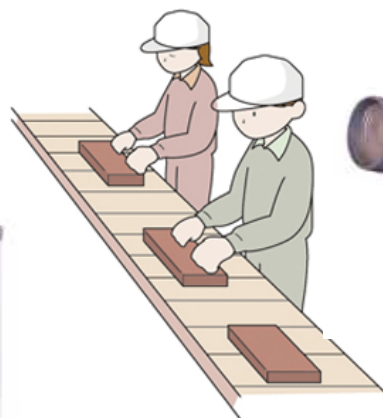

- ◎サイズ:W39 x D43 x H81cm
(ダクト含まず)
- ◎質量:約36.0kg
- ◎冷房能力:2.2/2.5KW (50/60Hz)
- ◎電源:単相100V
- ◎消費電力:890/1090W (50/60Hz)
- ◎熱交換機一体のミニドレン採用
- ◎電源コード長:約2m
- ◎冷風ダクト径:Φ120mm

- ◎サイズ:W39 x D43 x H81cm
(ダクト含まず)
- ◎質量:約36.0kg
- ◎冷房能力:2.2/2.5KW (50/60Hz)
- ◎電源:単相100V
- ◎消費電力:890/1090W (50/60Hz)
- ◎熱交換機一体のミニドレン採用
- ◎電源コード長:約2m
- ◎冷風ダクト径:Φ120mm

スポットクーラー自動首振り (排熱ダクト付)

品番:KSA250D
税抜定価 ¥ 122,500

スポットクーラー 品番:KSM250D
(排熱ダクト付) 税抜定価 ¥ 98,000

—ご注文書—

貴社名

ご注文番号

| | | | |
|------------------------|---------|-------|---|
| ◎スポットクーラー自動首振り(排熱ダクト付) | KSA250D | ご注文数: | 台 |
| ◎スポットクーラー(排熱ダクト付) | KSM250D | ご注文数: | 台 |

お問い合わせは...