

# QuickE

## 電動ドライバー



# SLOKY®

- ・早締めには電動モード、本締めには手動モード
- ・使い分けで作業効率UP
- ・手元が明るいLEDライト付き
- ・内臓バッテリー式で過充電保護機能付き
- ・長く使用いただけます
- ・六角対辺6.35mmビット対応

### 仕様:

#### 差し込み角

1/4" Hex (6.35 mm)

#### 充電方法

Micro USB 5V 1A

#### バッテリー容量

1.5 Ah

#### バッテリータイプ

リチウムイオン

#### バッテリー電圧

3.6V

#### 無負荷回転速度 (最大)

300 r.p.m.

#### 充電周囲温度

0~40°C

#### 電動モードのトルク(Max)

0.5 Nm

#### 手動モードのトルク(Max)

8.0 Nm

#### 寸法(長さ×幅×高さ)

150 x 40 x 40 mm

#### 重量

186 g

#### 内容

1 x 3.6V 電動ドライバー

1 x マイクロUSB充電ケーブル

1 x パッケージボックス

3.6V  
1500 mAh

バッテリーが完全に充電されると緑色のライトが点灯します。

Li-ion  
Battery

LED

USB CHARGE  
Type B

MAG  
500g

300RPM Max.

CE  
2022/04  
TEA0001


# NEW



型番:MAH-S00000012

希望小売価格: ¥12,500 (税抜)

### 詳細:

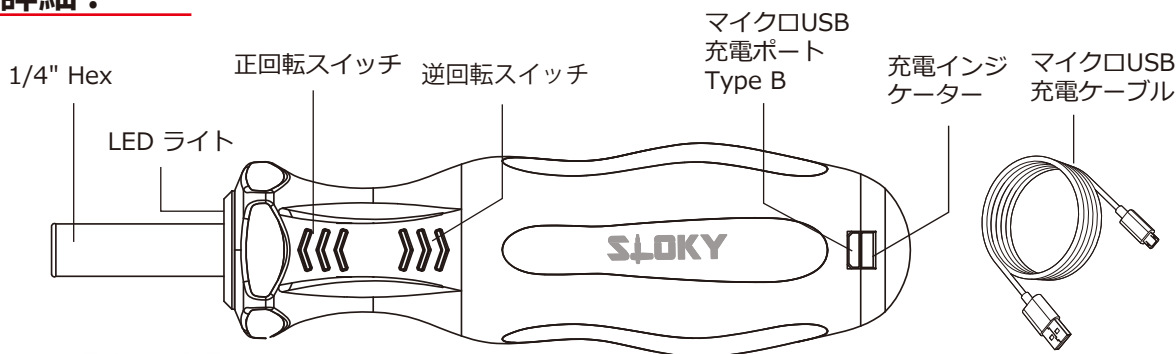

**SLOKY トルクアダプター**  
を使用することで  
トルクドライバーに早変わり!

### SLOKYとは?

「SLOKY」という名前は、台湾語の「SOLOKEY」から来ています。  
「しっかり締付する」という意味です。  
独自の特許技術を通し、世界最小のトルクアダプターにより、  
極めて高精度なトルク制御を実現します。

相性バツグン

# トルクアダプター




## 特徴:

- 規定トルクに達すると、クリック音が鳴ります。
- 締め過ぎを防ぎ、ネジやワークの破損を防ぎます。
- トルク精度: ±10%
- 1本で締めるのも緩めるのも実現可能です。
- 緩めるときは締めるときの30%増しのトルクをかけることが可能です。
- トルクアダプターは0.9~5.5Nmまで対応可能です。
- 各種の1/4" Hexビットとハンドルに適應します。

## 注意:

緩める際、適正トルクが不明のネジには使用しないでください。

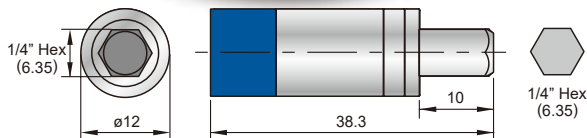

## トルクアダプターのサイズ:

Nm 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0 5.0 5.5



## ユーザーガイド:

### スタンダード



#### 締め付け

1. 前方のスイッチを押すと、ハンドルが正回転し、ネジを締めます。
2. モーターが停止したら手動で締めて終了します。

#### 緩める

1. 手動モードでネジを緩めます。
2. 後方のスイッチを押すと、ハンドルが逆回転し、ネジを素早く取り外します。

### トルクアダプターとの組合せ



#### 締め付け

1. 適切なトルク アダプターを選択し、1/4" Hexの電動ドライバーに挿入します。
2. 前方のスイッチを押すと、ハンドルが正回転し、ネジを締めます。モーターが停止したら手動で締めて終了します。
3. 設定したトルクに達すると「クリック」音が鳴り、締め付けを止めて下さい。

#### 緩める

1. 手動モードでネジを緩めます。
2. 後方のスイッチを押すと、ハンドルが逆回転し、ネジを素早く取り外します。
3. トルクアダプターには逆回転機能があり、緩めるときは締める時の30%増しのトルクをかけることが可能です。

**注意:** 緩める際、適正トルクが不明のネジには使用しないでください。

Joyful-Cube

**KIICHI** 喜一工具株式会社